



RAM

SWISS WATCHES

www.ram-watches.ch



Bedienungsanleitung RAM Oinas



Beschreibung der Anzeige- und Bedienelemente

Anzeigeelemente

Datum
S Sekundenzeiger
Minutenzeiger
Stundenzeiger
Zentrumstoppssekunde
Minutenzähler
1/10 Sekundenzeiger
(Stundenzähler nach 30 Min.)

Bedienelemente

Drücker A
Krone
Drücker B

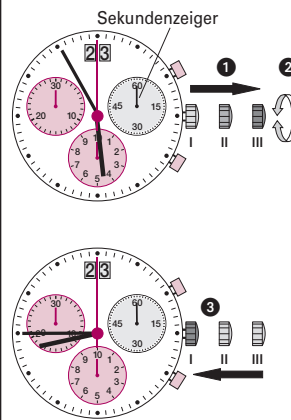


Einstellung Zeit

- *Krone in Position III herausziehen. (Uhr bleibt stehen)
- Krone drehen bis die aktuelle Zeit **08:45** angezeigt wird.
- *Krone zurück in Position I drücken.

Hinweis

* Um die Zeit «sekundengenau» einzustellen, muss **1** bei der Sekundenzeigerstellung «60» gezogen werden. Nach der Einstellung des Stunden- und Minutenzeigers muss **3** «sekundengenau» in Pos. I zurückgedrückt werden.

Schnellkorrektur Datum

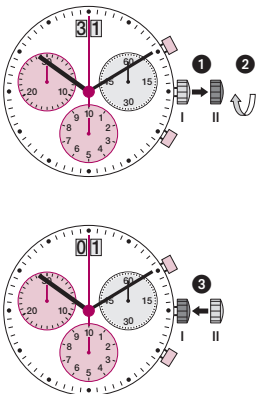


- Krone in Position II herausziehen. (Uhr läuft weiter)
- Krone drehen bis das aktuelle Datum **01** erscheint
- Krone zurück in Position I drücken

Hinweis

In der Kalenderschaltphase von 21:00 bis 24:00 Uhr muss das Datum des folgenden Tages eingestellt werden.

Extreme Beschleunigung in der Schnellkorrektur kann zu einer falschen Datumsanzeige führen. Durch Schalten des Datums von 01 bis 31 (Krone Position II) wird die Synchronisation wieder hergestellt.

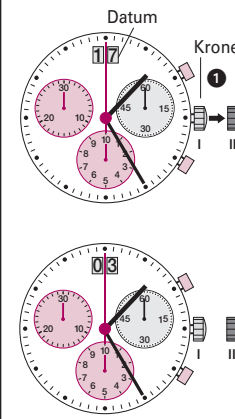

Einstellung Datum und Uhrzeit nach Batteriewechsel

Beispiel:

- Datum/Uhrzeit auf der Uhr: **17** / 01:25
- Aktuelles Datum/Uhrzeit: **04** / 20:30

- Krone in Position II herausziehen. (Uhr läuft weiter)
- Krone drehen bis der Vortag des aktuellen Datums erscheint **03**







www.ram-watches.ch



RAM

SWISS WATCHES

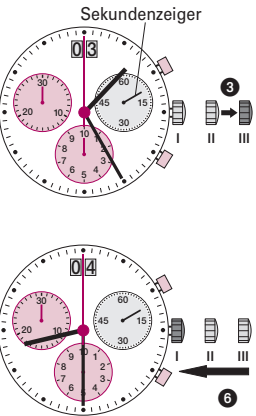www.ram-watches.ch
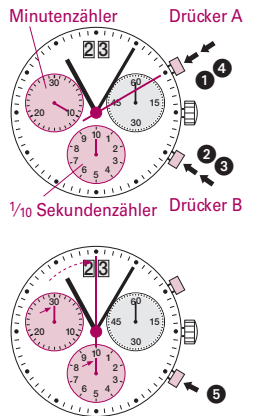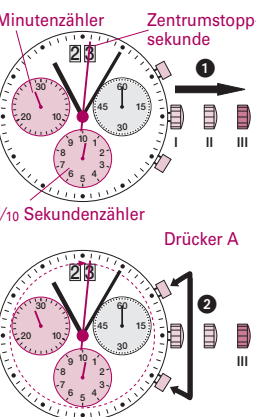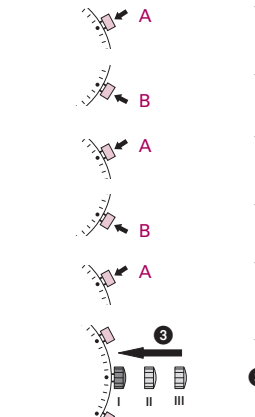
| | |
|---|---|
|  <p>Sekundenzeiger</p> <ol style="list-style-type: none"> * Krone in Position III herausziehen. (Uhr bleibt stehen) Krone drehen bis das aktuelle Datum 04 erscheint. *Krone weiter drehen bis die aktuelle Zeit 20:30 angezeigt wird. Krone zurück in Position I drücken. <p>Hinweise * «sekundengenaue» Zeiteinstellung: Siehe Hinweis im Kapitel «Einstellung Zeit» **24-Stundenrhythmus beachten.</p> | <p>Chronograph: Grundfunktion (Start / Stopp / Nullstellung)</p> <p>Beispiel:</p> <ol style="list-style-type: none"> Start: Drücker A drücken Stopp: Um die Zeitmessung abzubrechen, Drücker A nochmals drücken und die 3 Chronographenzähler ablesen: 4 Min. / 38 Sek. / 7/10 Sekunden Nullstellung: Drücker B drücken. (Die 3 Chronographenzeiger werden in ihre Nullstellungen zurückgestellt).  |
| <p>Chronograph: Aufaddierte Zeitmessung</p> <p>Beispiel:</p> <ol style="list-style-type: none"> Start: (Zeitmessung starten) Stopp: (z.B. 15 Min. 5 Sek. nach 1) Restart: (Zeitmessung wieder freigeben) * Stopp: (z.B. 13 Min. 5 Sek. nach 3) = 28 Min. 10 Sek. (Aufaddierte Messzeit wird angezeigt) Nullstellung: Die 3 Chronographenzeiger werden in ihre Nullpositionen zurückgestellt. <p>Hinweise * Nach 4 kann die Aufaddierung der Zeitmessung fortgesetzt werden. Dies über Drücker A (Restart / Stopp, Restart / Stopp,...)</p>  | <p>Chronograph: Zwischenzeitmessung</p> <p>Beispiel:</p> <ol style="list-style-type: none"> Start: (Messzeit starten) Zwischenzeit anzeigen: z.B. 10 Min. 10 Sek. (die Zeitmessung läuft im Hintergrund weiter) Messzeit aufholen: (die 3 Chronographenzeiger werden im Schnelllauf auf die weitergelaufene Messzeit nachgeführt.) Stopp: (Endzeit wird angezeigt) Nullstellung: Die 3 Chronographenzeiger werden in ihre Nullpositionen zurückgestellt. <p>Hinweise * Nach 3 können weitere Zwischenzeiten angezeigt werden. Dies über Drücker B (Zwischenzeit anzeigen / Messzeit aufholen...)</p>  |
| <p>Ausrichtung der Chronographenzeiger auf Nullposition</p> <p>Beispiel: Einer oder mehrere Chronographenzeiger sind nicht in ihren korrekten Nullpositionen und müssen ausgerichtet werden (z.B. nach Batteriewechsel)</p> <ol style="list-style-type: none"> Krone in Position III herausziehen. (Alle 3 Chronographenzeiger stellen sich in ihre korrekte bzw. nicht korrekte Nullposition) Drücker A und B gleichzeitig während mindestens 2 Sekunden drücken. (Der Zentrumstoppsekundenzeiger dreht um 360° → Korrekturmodus ist aktiviert)  | <p>Ausrichtung der Zentrumstoppsekunde</p> <p>Einzelschritt: A 1 x kurz Kontinuierlich: A lang</p> <p>Nächsten Zeiger ausrichten B</p> <p>Ausrichtung des 1/10 Sekundenzeigers (Pos. 6h)</p> <p>Einzelschritt: A 1 x kurz Kontinuierlich: A lang</p> <p>Nächsten Zeiger ausrichten B</p> <p>Ausrichtung des Minutenzeigers (Pos. 9h)</p> <p>Einzelschritt: A 1 x kurz Kontinuierlich: A lang</p> <ol style="list-style-type: none"> Krone in Position I zurückdrücken <p>Abschluss der Chronographenzeiger-Ausrichtung. (dies ist jederzeit möglich)</p>  |

www.ram-watches.ch



RAM
SWISS WATCHES

www.ram-watches.ch

Pflege und Wartung

RAM Oinas

Um Ihnen eine einwandfreien funktionellen Zustand zu gewährleisten, sollten Sie Ihre Ram Watch periodisch alle zwei Jahre von einer Fachperson kontrollieren lassen. Vergewissern Sie sich dass die Dichtigkeitseigenschaften bei jeder Prüfung getestet worden ist. Es wird empfohlen, die Uhr regelmäßig zu reinigen. Verwenden Sie hierzu ein weiches Tuch und mildes Seifenwasser.

Fünf Grundregeln zum Erhalten der Wasserdichtigkeit Ihrer Uhr:

- Lassen Sie Ihrer Uhr regelmäßig überprüfen.
- Betätigen Sie die Krone niemals unter Wasser.
- Spülen Sie Ihre Uhr nach jedem Salzwasserkontakt mit klarem Wasser ab.
- Trocknen Sie Ihre Uhr nach jedem Nasswerden ab
- Lassen Sie die Wasserdichtigkeit Ihrer Uhr bei jedem Öffnen des Gehäuses von einer Fachperson überprüfen.

Technische Hinweise

Quarz Uhrwerk: Die von der Batterie gelieferte Energie veranlasst den Quarz im Innern des Uhrwerks zu einer Oszillation von 32768 Mal pro Sekunde. Diese hohe Frequenz führt zu höchster Präzision. Der Sekundenzeiger schreitet in Schritten voran.

E.O.L. Funktion (Ende der Batterielebensdauer)

Wenn der Sekundenzeiger beginnt, sich in 4-Sekunden-Schritten vorwärts zu bewegen, dann sollten Sie Ihre Batterie innerhalb der nächsten zwei Wochen austauschen lassen.

www.ram-watches.ch